


Product Code

**3320/4S**

Crankcase Pressure Regulator  
1/2"ODS<br>PS = 28 bar - 405 PSI

CLASSIC

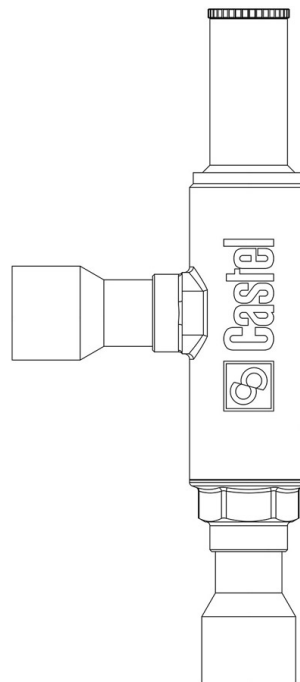

## Usar

Son reguladores comúnmente utilizados en sistemas de refrigeración a baja temperatura. Están diseñados para prevenir sobrecargas del motor del compresor cuando la presión de aspiración supera la presión de trabajo prevista por el fabricante del compresor.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Detalles de producto

Dibujo img(3320\_M12S.jpg)

N° catálogo 3320/4S

Conexiones SAE Flare -

Conexiones Ø ODS [in.] 1/2"

Ø ODS [mm] -

Campo de regulación [bar] 0,2 - 6

Kv [m³/h] 3,3

PS [bar] 28

MWP [psi] (1) 406

TS [°C] min. - 40

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

|              |       |
|--------------|-------|
| TS [°C] max. | + 110 |
|--------------|-------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Paquete de nº piezas | 15 |
|----------------------|----|

## Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL