


Product Code

3320N/5S

Crankcase Pressure Regulator

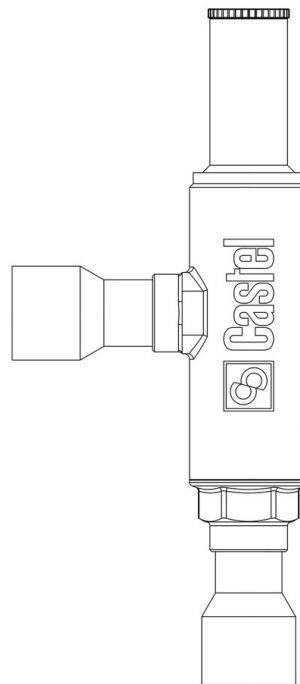

Usar

Son reguladores comúnmente utilizados en sistemas de refrigeración a baja temperatura. Están diseñados para prevenir sobrecargas del motor del compresor cuando la presión de aspiración supera la presión de trabajo prevista por el fabricante del compresor.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalles de producto

Dibujo [img\(3320_M12S.jpg\)](#)

N° catálogo 3320N/5S

Conexiones SAE Flare -

Conexiones Ø ODS [in.] 5/8"

Ø ODS [mm] 16

Campo de regulación [bar] 0,2-6

Kv [m³/h] 3,3

PS [bar] 28

MWP [psi] (1) 406

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +130

Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL