


## Product Code

# 5590/5

Two Connections for Oil Separator  
5/8"-16mm ODS<br>PS = 45 bar

CLASSIC

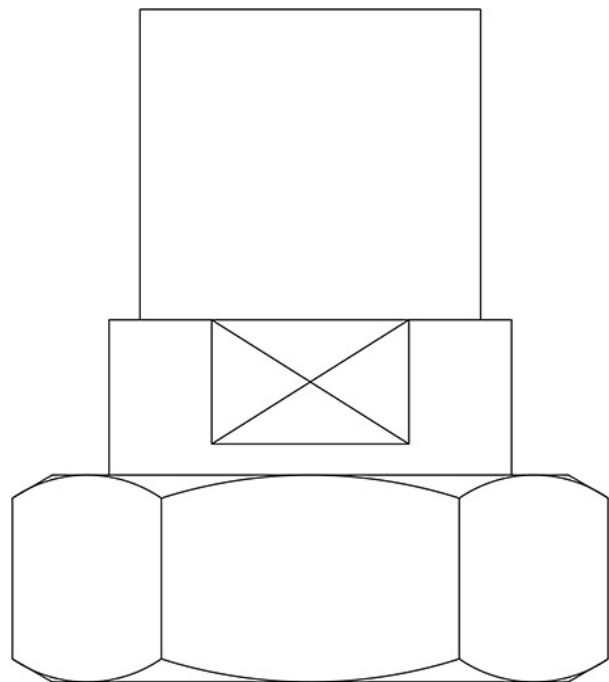

## Usar

Separadores de aceite, línea CLASSIC

El separador, que intercepta el aceite arrastrado por el gas comprimido y lo devuelve de forma regular al cárter de la máquina, contribuye a garantizar una lubricación eficaz de los órganos en movimiento del compresor. Mediante la eliminación o reducción de la película sobre las superficies de intercambio del condensador y del evaporador, el separador del aceite mantiene un coeficiente elevado de transmisión térmica de dichos equipos.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Detalles de producto

Dibujo [img\(5590\\_5.jpg\)](#)

N° catálogo 5590/5

Conexiones de soldadura ODS  $\varnothing$  5/8"

Conexiones de soldadura ODS  $\varnothing$  16

Guarnición (1) 003879

PS[bar] 45

TS[°C] min. -10

TS[°C] max. +130

## Notas donde se indique expresamente

(1) Para pedir por separado