


Product Code

**6690B/13**

3-Ways Valves to be motorized  
1.5/8" ODS<br>PS = 45 bar

CLASSIC

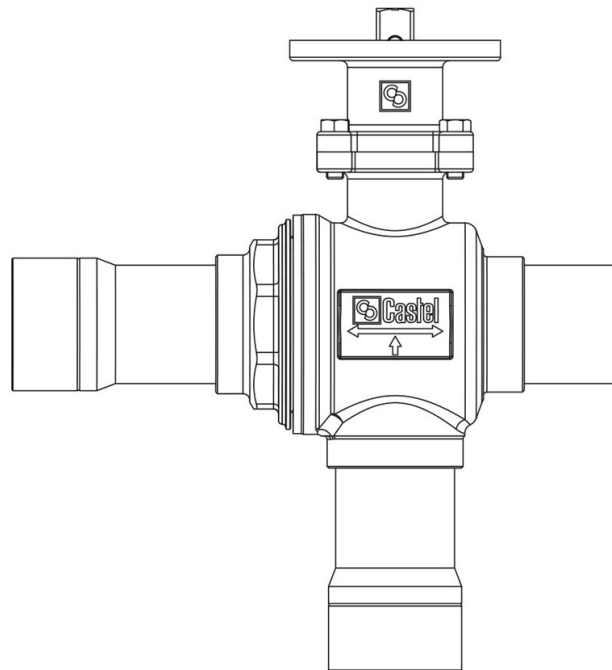

## Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Detalles de producto

Dibujo [img\(6690B\\_7.jpg\)](#)

N° catálogo (1) 6690B/13

Conexiones ODS Ø [in.] 1.5/8"

Conexiones ODS Ø [mm]

Orificio Bola Ø [mm] 37

Kv [m<sup>3</sup>/h] 38,5

PS[bar] 45

MWP [psi] (2) (3)

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Paquete de n° piezas 1

## Notas donde se indique expresamente

NB: versiones de flujo proporcional disponibles

(1): completo con adaptador para servomotor con brida de fijación ISO

(2): en conformidad con la homologación UL

(3): no listado por UL

(4): homologación UL em curso