


Product Code

**3113W/6**

Check Valve

3/4"Flare<br>PS = 50 bar - 725 psi

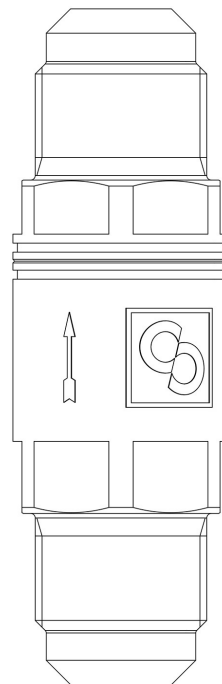

**POLYHEDRA**

**CLASSIC**

## Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Detalles de producto

**Dibujo** img(3112W\_2.jpg)

**N° catálogo** 3113W/6

**Conexiones SAE Flare** 3/4"

**Conexiones ODS Ø [in.]** -

**ODS Ø [mm]** -

**Kv [m³/h]** 5

**Presión diferencial (2) [bar]** 0,3

**PS [bar]** 50

**MWP [psi] (1)** 725

**TS [°C] Min** -40

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

|             |      |
|-------------|------|
| TS [°C] Max | +150 |
|-------------|------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Paquete de nº piezas | 16 |
|----------------------|----|

## Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL

(2): mínima presión con la cual la válvula está totalmente abierta