


## Product Code

# 3144W/13

Check Valve

1.5/8" ODS<br>PS = 45 bar - 650 psi

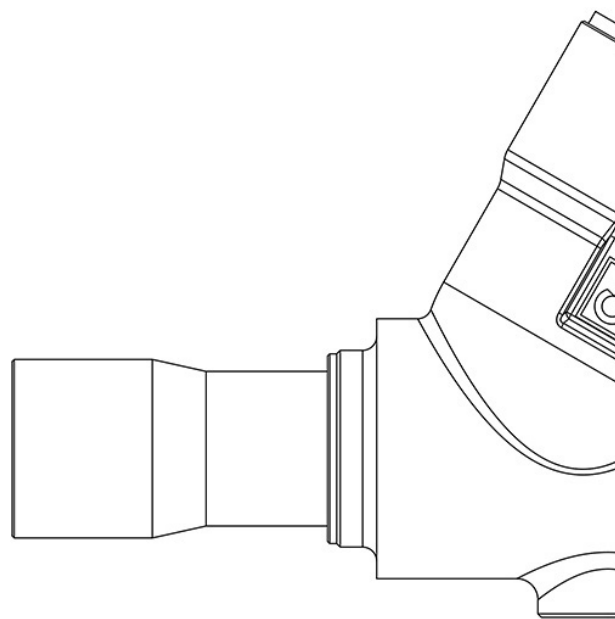

## Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Detalles de producto

Dibujo [img\(3144W\\_7.jpg\)](#)

N° catálogo 3144W/13

Conexiones SAE Flare -

Conexiones ODS Ø [in.] 1.5/8"

ODS Ø [mm] -

Kv [m<sup>3</sup>/h] 27

Presión diferencial (2) [bar] 0,04

PS [bar] 45

MWP [psi] (1) 650

TS [°C] Min -40

TS [°C] Max +150

Paquete de n° piezas 1

## Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL

(2): mínima presión con la cual la válvula está totalmente abierta