


Product Code

3082/3C

Fusible Plug

3/8"NPT T=138° C
PS = 30 bar

CLASSIC

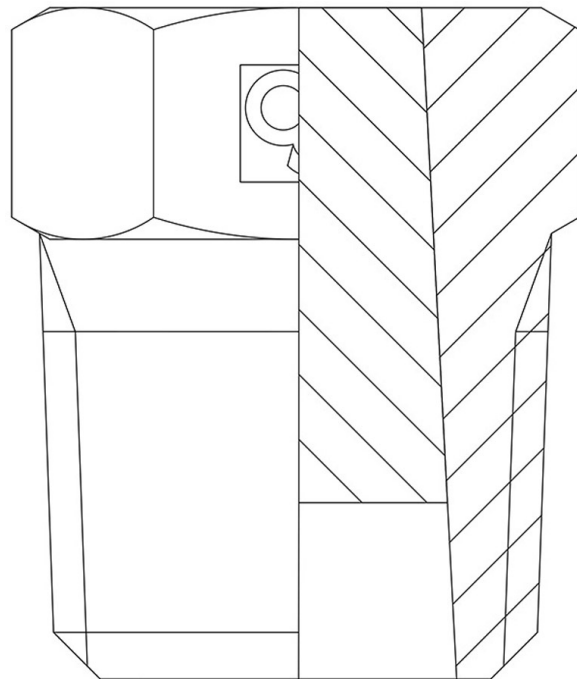

Utiliser

Les bouchons fusibles sont des dispositifs de sécurité contenant un matériau qui fond à une température prédéterminée et libère par conséquent la pression. Accessoires de sécurité à utiliser avec les fluides frigorigènes suivants, classés A1 selon ASHRAE 34 : 2019 :

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Température de fusion de l'alliage 79°C pour les bouchons de la série 3080. Température de fusion de l'alliage 138°C pour les bouchons de la série 3082.

Détails du produit

Raccords NPT 3/8"

Section Orifice [mm²] 56,7

Kd 0,91

PS[bar] 30

Température de fusion [°C] 138

Temperature de service max. [°C] 127

Emballage 0