


Product Code

4421/34C

Mechanical Filter Shell

4.1/4"-108mm ODS - 114,3W
PS = 32 bar - 470 PSI

CLASSIC

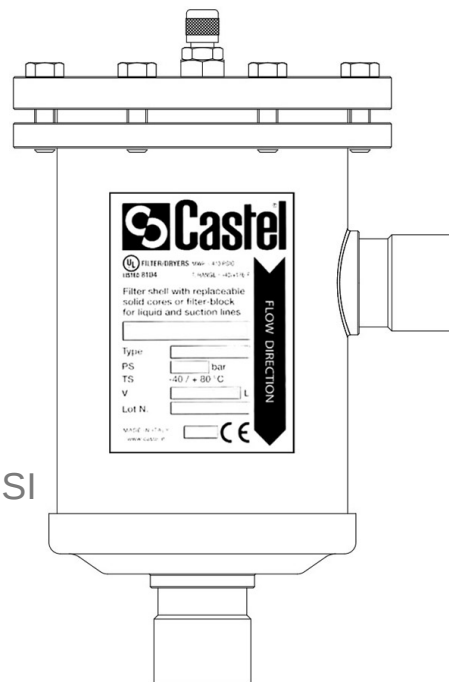

Utiliser

Filtres pour la conduite d'aspiration destinés à protéger le compresseur, dans lesquels le remplacement de l'élément filtrant, appelé cartouche, est autorisé.

Accessoires à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants, classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Details du produit

Raccords ODS Ø [in.] 4.1/4"

Raccords ODS Ø [mm] 108

W Ø [mm] 114,3

Type cartouches 4496/C

Surface filtrante [cm²] 1850

PS[bar] 32

MWP [psi] (1) 470

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +80

Emballage 1

Notes là où cela est expressément indiqué

(1): conformément à homologation UL