


## Product Code

# 3330/M12S

Evaporating Pressure Regulator  
12mm ODS <br> PS = 28 bar - 405 PSI

CLASSIC

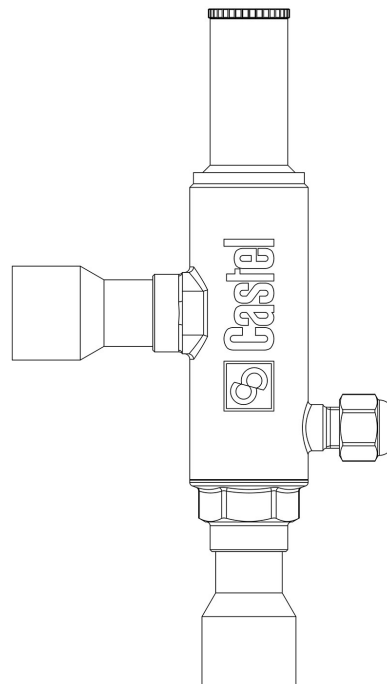

## Utiliser

Ce sont des régulateurs conçus pour maintenir la pression d'évaporation et donc la température de surface de l'évaporateur constante au fur et à mesure de la variation des charges sur l'évaporateur. Ce régulateur empêche les pressions d'évaporation trop faibles qui peuvent faire geler l'eau dans les refroidisseurs ou porter à la formation de glace sur les évaporateurs d'air.

Accessoires à utiliser avec les réfrigérants suivants, classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Details du produit

Raccords SAE Flare	-
Raccords Ø ODS [in.]	-
Ø ODS [mm]	12
Plage de régulation [bar]	0,2 - 5,5
Kv [m <sup>3</sup> /h]	2,7
PS [bar]	28
MWP [psi] (1)	406
TS [°C] min.	- 40
TS [°C] max.	+ 110
Emballage	15

## Notes là où cela est expressément indiqué

(1): conformément à homologation UL