


Product Code

**6690B/7**

3 Ways To Be Motorized Ball Valve  
7/8"-22mm ODS<br>PS = 45 bar - 650 psi

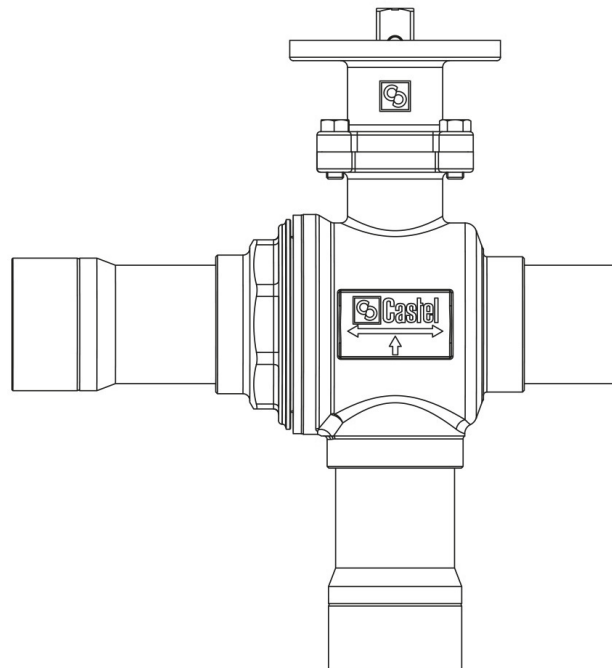

CLASSIC

## Utiliser

Accessoires à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants, classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Details du produit

N° Catalogue (1) 6690B/7

Raccords ODS Ø [in.] 7/8"

Raccords ODS Ø [mm] 22

Orifice bille Ø [mm] 19

Kv [m<sup>3</sup>/h] 10,7

PS[bar] 45

MWP [psi] (2) 650

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Emballage 1

## Notes là où cela est expressément indiqué

(1): avec adaptateur pour servomoteurs avec bride de montage ISO

(2): conformément à homologation UL

(3): homologation UL en cours