


Product Code

6690N/9

3-Ways Manual Ball Valve
1.1/8"ODS
PS = 50 bar

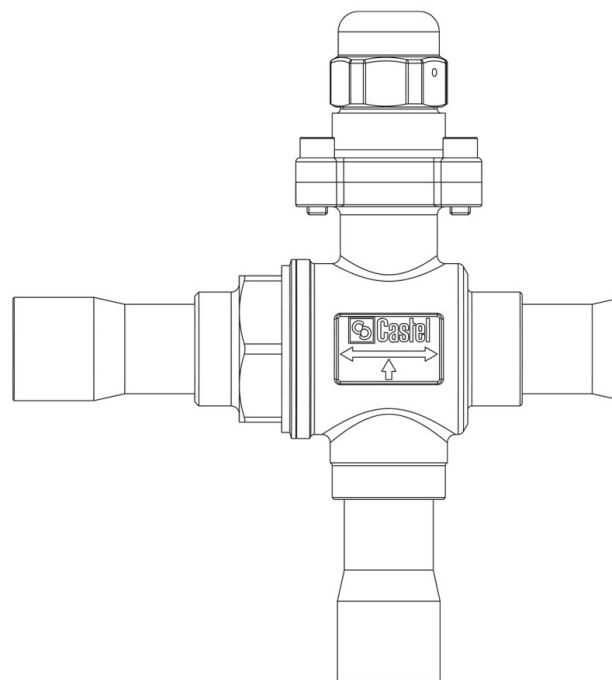

Utiliser

Accessoires à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants, classés A1, A2L, A3 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Details du produit

Raccords ODS Ø [in.] 1.1/8"

Raccords ODS Ø [mm]

Orifice bille Ø [mm] 24

Kv [m³/h] 15,9

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 725

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Emballage 1

Notes là où cela est expressément indiqué

NB: versions à débit proportionnel disponibles

(1): conformément à homologation UL

(2): Pas approuvé UL

(3): homologation UL en cours