


Product Code

3032/33

Changeover Valve

3/8" NPT - 3/8" NPT
PS = 80 bar

CLASSIC

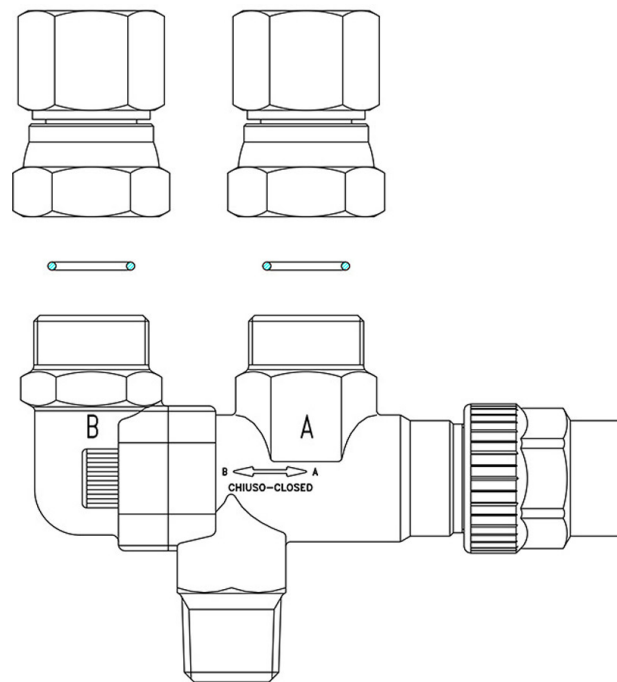

Utiliser

Les vannes d'échange de la série 3032 jouent le rôle de robinet de service pour un couple de soupape de sûreté, permettant simultanément d'en utiliser une et d'exclure l'autre. Ce dispositif permet à l'utilisateur d'intervenir sur la vanne exclue afin de la vérifier périodiquement ou de la remplacer, tout en conservant la fonctionnalité intégrale de l'installation ainsi que l'intégrité des systèmes de sécurité.

Accessoires à utiliser avec les réfrigérants suivants, classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Details du produit

raccords fournis 3039/3

Raccords IN 3/8" NPT

Raccords OUT 3/8" NPT

Kv [m³/h] 2,5

PS [bar] 80

MWP [psi] (1) 1015

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +120

Emballage 14

Notes là où cela est expressément indiqué

(1): conformément à homologation UL