


Product Code

8392/B

Cap

1/4"Flare with remover-Brass
PS = 80 bar

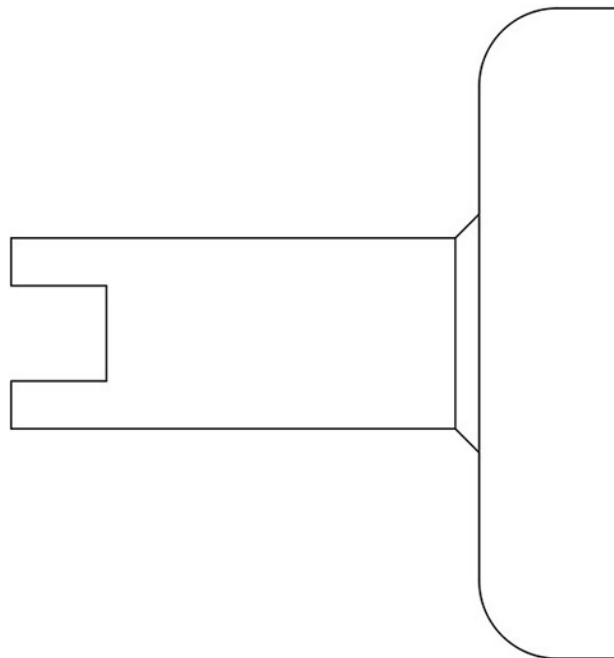

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO e miscele HFC/HFO (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)
- R744

Dettagli Prodotto

Nr. Catalogo 8392/B

Nr. Catalogo (1)

Attacchi SAE Flare M -

Attacchi SAE Flare F 1/4"

Pressione statica [bar] -

Pressione operativa [bar] -

PS [bar] 80

TS [°C] min. -20

TS [°C] max. +100

Utilizzo -

Confezione n° pzi 100

Note dove espressamente riportate

(1) La chiave serve per il montaggio del meccanismo.