


## Product Code

# 8392/B

Cap

1/4"Flare with remover-Brass<br>PS = 80 bar

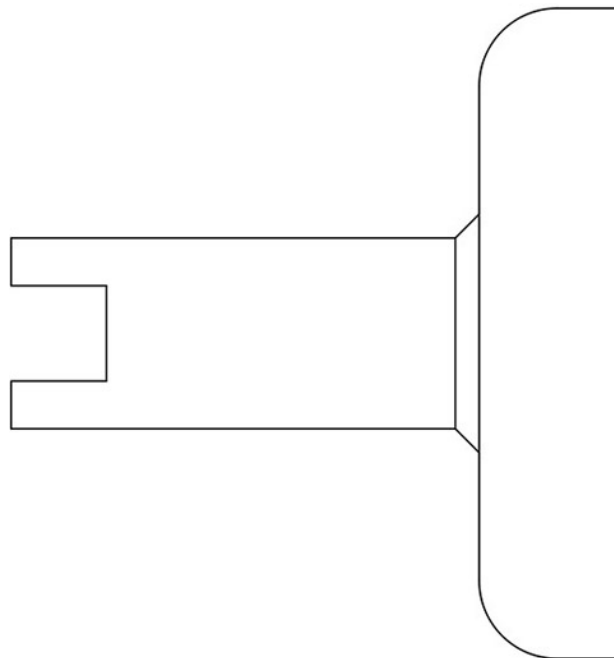

## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO e miscele HFC/HFO (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)
- R744

## Dettagli Prodotto

**Nr. Catalogo** 8392/B

**Nr. Catalogo** (1)

**Attacchi SAE Flare M** -

**Attacchi SAE Flare F** 1/4"

**Pressione statica [bar]** -

**Pressione operativa [bar]** -

**PS [bar]** 80

**TS [°C] min.** -20

**TS [°C] max.** +100

**Utilizzo** -

**Confezione n° pzi** 100

## Note dove espressamente riportate

(1) La chiave serve per il montaggio del meccanismo.