


Product Code

4431 E/5AF

Solid Core Drier Shell CO2

5/8"-16mm ODS
PS = 90 bar - 1300 PSI

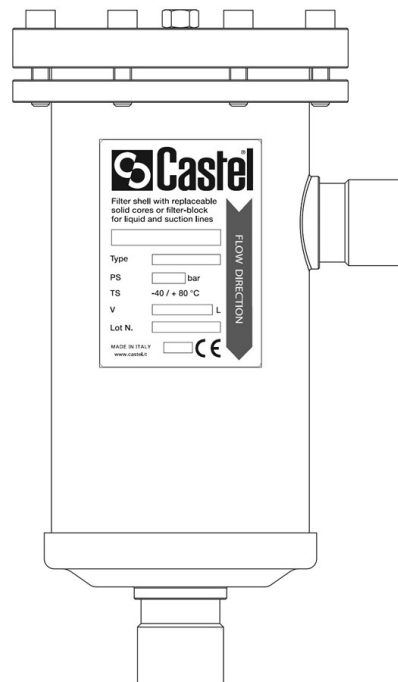

Impiego

Disidratatori della linea del liquido in cui è consentita la sostituzione degli elementi disidratanti, le cosiddette cartucce.

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

Dettagli Prodotto

Attacchi ODS Ø [in.]	5/8"
Attacchi ODS Ø [mm]	16
W Ø [mm]	21.3
Tipo cartucce	4490/B4490/AB4490/BB4490/E
N° cartucce	1
Cubatura nominale [cm ³]	800
PS[bar]	90
MWP [psi] (1)	1305
TS[°C] min.	-40
TS[°C] max.	+150
Confezione n° pz	1

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL