


Product Code

4520/4

Strainer

1/2" ODS
 PS = 45 bar

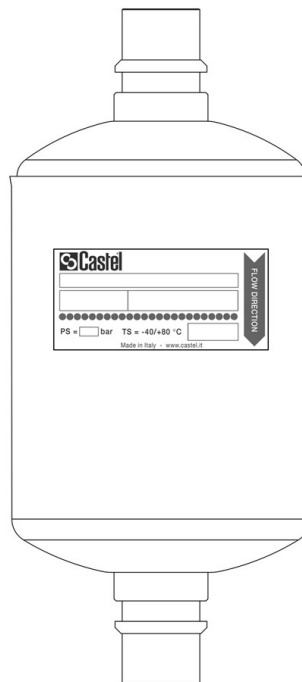

Impiego

Filtri per la linea d'aspirazione a protezione del compressore in cui non è consentita la sostituzione dell'elemento filtrante.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

Attacchi SAE Flare	-
Attacchi ODS Ø [in.]	1/2"
ODS Ø [mm]	-
ODM Ø [in.]	5/8"
ODM Ø [mm]	16
Superficie filtrante [cm ²]	58
Kv [m ³ /h]	3,4
PS [bar]	45
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150

