


Product Code

4520/5

Strainer

5/8"-16mm ODS
PS = 45 bar

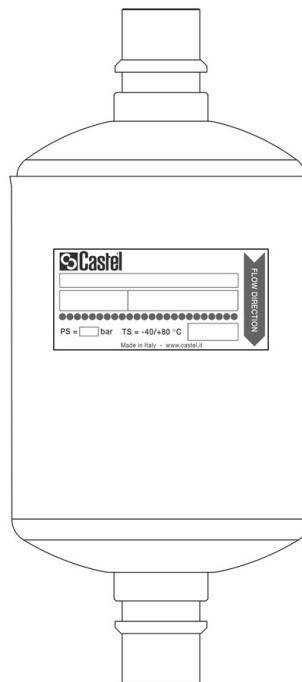

Impiego

Filtri per la linea d'aspirazione a protezione del compressore in cui non è consentita la sostituzione dell'elemento filtrante.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

| | |
|---|------|
| Attacchi SAE Flare | - |
| Attacchi ODS Ø [in.] | 5/8" |
| ODS Ø [mm] | 16 |
| ODM Ø [in.] | 3/4" |
| ODM Ø [mm] | - |
| Superficie filtrante [cm ²] | 58 |
| Kv [m ³ /h] | 3,4 |
| PS [bar] | 45 |
| TS [°C] min. | -40 |
| TS [°C] max. | +150 |

