


## Product Code

# 3320/9S

Crankcase Pressure Regulator  
1.1/8" ODS <br> PS = 28 bar - 405 PSI

CLASSIC

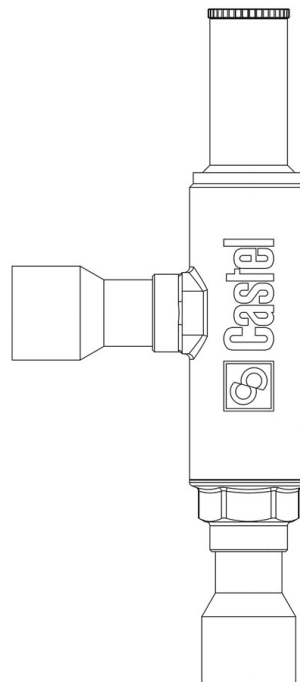

### Impiego

Sono regolatori utilizzati comunemente in sistemi di refrigerazione a bassa temperatura. Sono progettati per prevenire sovraccarichi del motore del compressore quando la pressione d'aspirazione supera la pressione di lavoro prevista dal costruttore del compressore stesso.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

### Dettagli Prodotto

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Attacchi SAE Flare         | -       |
| Attacchi Ø ODS [in.]       | 1.1/8"  |
| Ø ODS [mm]                 | -       |
| Campo di regolazione [bar] | 0,2 - 6 |
| Kv [m <sup>3</sup> /h]     | 8       |
| PS [bar]                   | 28      |
| MWP [psi] (1)              | 406     |
| TS [°C] min.               | - 40    |
| TS [°C] max.               | + 110   |
| Confezione n° pz           | 1       |

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL