


Product Code

**5650/LA2**

Electronic Oil Level Regulator  
24 VAC - 50/60 Hz  
PS = 50 bar

**POLYHEDRA**

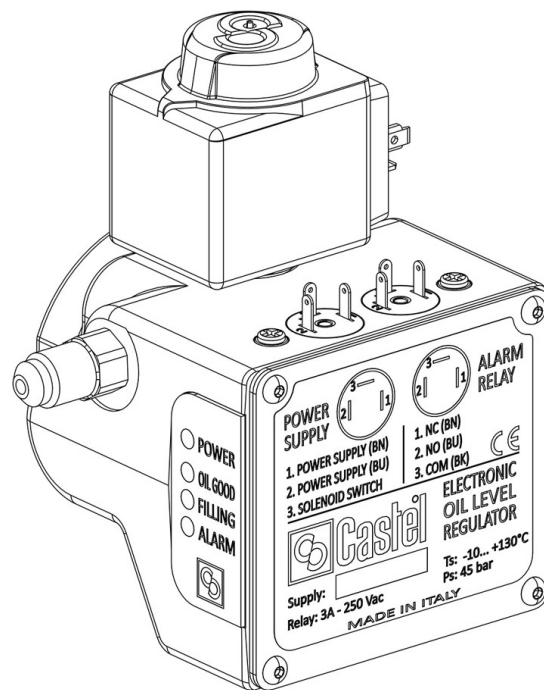

## Impiego

I regolatori di livello dell'olio assicurano il monitoraggio e il controllo del livello dell'olio nei carter sia di compressori alternativi sia di compressori scroll. In particolare tali regolatori sono impiegati per la soluzione del problema della non corretta distribuzione dell'olio nei sistemi multi-compressore.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Dettagli Prodotto

**Attacchi Adattatori carter compr** 5690/X115690/X125690/X135690/X145690/X155690/X17

**Attacchi Spia livello olio** 1 spia di livello

**Ingresso olio SAE FLARE** 3/8"

**Versione** Sinistro

**Tensione [V]** 24 AC

**Frequenza [Hz]** 50/60

**Grado di protezione** IP 65

**Kit cavi (1)** 9901/X26

PS [bar]	50
TS [°C] min.	-30
TS [°C] max.	+130
Confezione n° pz	4

## Note dove espressamente riportate

(1) Da ordinare separatamente