


Product Code

**6690M/M42A6**

3 Ways Motorized Ball Valve  
42mm ODS 230V<br>PS = 45 bar

CLASSIC

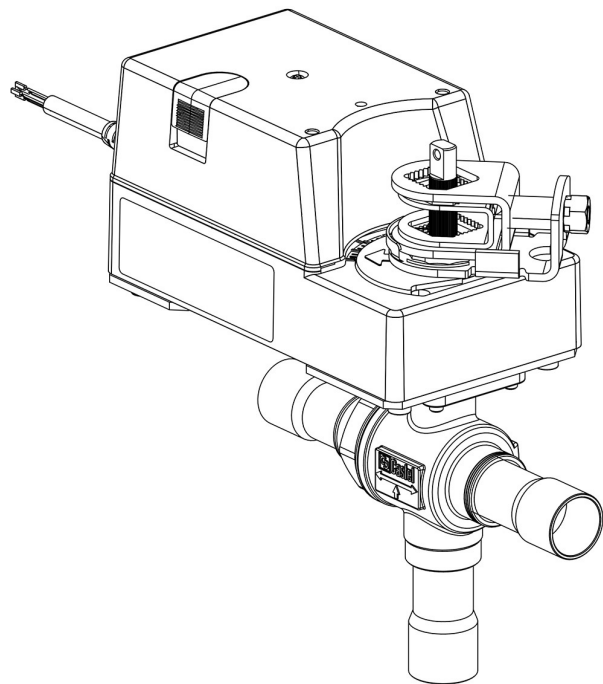

## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Dettagli Prodotto

N° catalogo (1) 6690M/M42A6

N° catalogo (1)

### Note

Attacchi ODS Ø [in.] ?

Attacchi ODS Ø [mm] 42

P/N Servomotore 9720/RA6

Coppia [Nm] 30

Foro Sfera Ø [mm] 37

Kv[m³/h] 38,5

PS[bar] 45

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

## Note dove espressamente riportate

(1): completo di servomotore e piastra di montaggio