


Product Code

**3064E/66**

Ball Shut Off Valve CO2

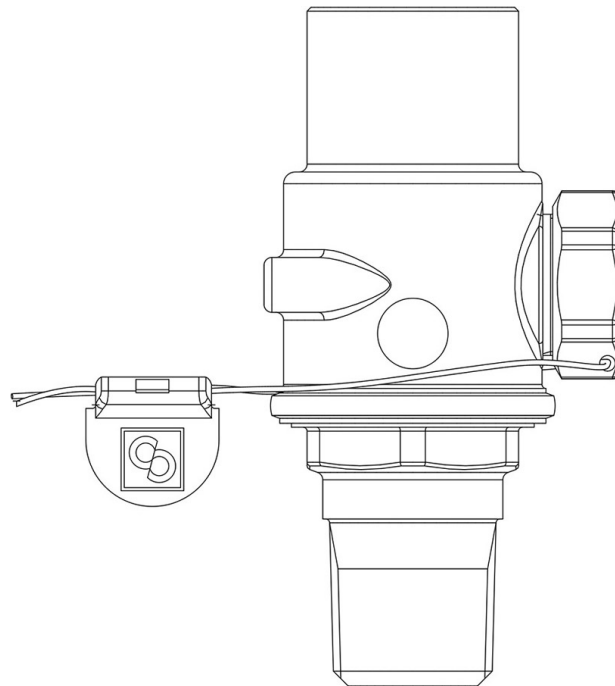

### Impiego

I rubinetti dintercettazione serie 3064 montati fra lapparecchiatura da proteggere e la valvola di sicurezza, permettono lo smontaggio della valvola stessa per sostituzione o verifica senza dover scaricare il refrigerante in unintera sezione dellimpianto.

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

### Dettagli Prodotto

Attacchi NPT	3/4"
Kv [m <sup>3</sup> /h]	12,7
PS [bar]	150
MWP [psi] (1)	2175
TS[°C] min.	-40
TS[°C] max.	+150
Confezione n° pz	14

### Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL