


Product Code

9150E/R66

Orifice Assemblies CO2
04x2028E

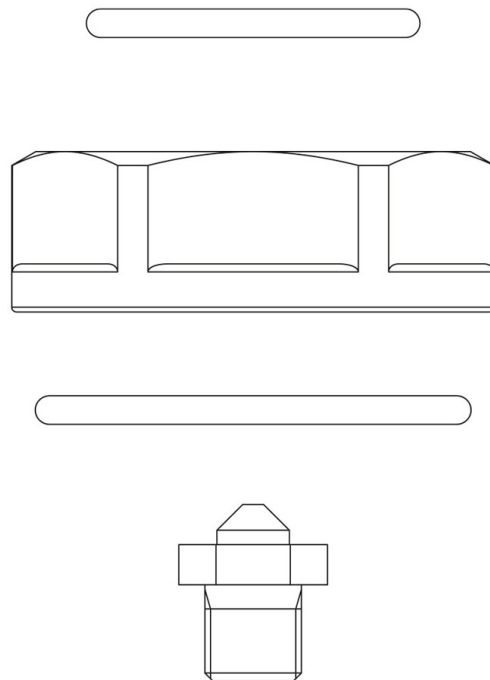

Impiego

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

Queste valvole sono commercializzate unicamente nella versione senza bobina (suffisso S), con 9 orifici montati per una potenzialità crescente da 2 a 43 kW.

Dettagli Prodotto

| | |
|----------------------------------|------|
| Tipo orificio | 04 |
| Potenzialità nominali (1) [kW] R | 7,98 |
| Confezione n° pz | 180 |

Note dove espressamente riportate

(1) Le potenzialità nominali sono riferite a:

- Temperatura d'evaporazione $T_{evap} = - 25 \text{ °C}$
- Temperatura di condensazione $T_{cond} = + 0 \text{ °C}$
- Temperatura del liquido all'ingresso della valvola $T_{liq} = - 4 \text{ °C}$