


Product Code

**9150E/R78**

Orifice Assemblies CO2

-

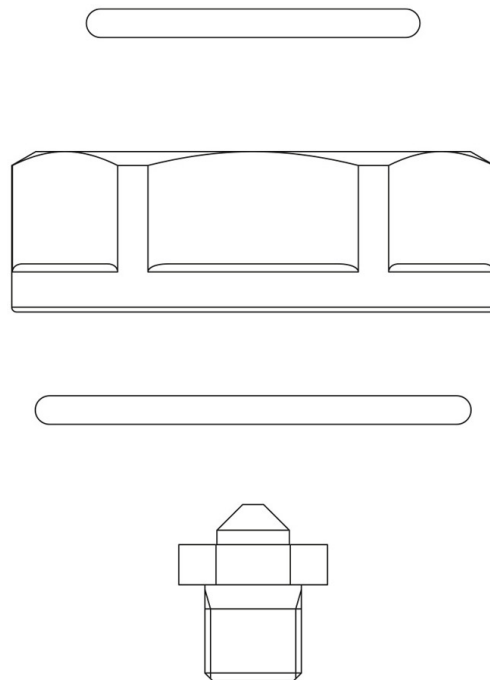

## Impiego

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

Queste valvole sono commercializzate unicamente nella versione senza bobina (suffisso S), con 9 orifici montati per una potenzialità crescente da 2 a 43 kW.

## Dettagli Prodotto

**Tipo orificio** 08

**Potenzialità nominali (1) [kW] R** 35,98

**Confezione n° pz** 180

## Note dove espressamente riportate

(1) Le potenzialità nominali sono riferite a:

- Temperatura d'evaporazione  $T_{\text{evap}} = - 25 \text{ °C}$
- Temperatura di condensazione  $T_{\text{cond}} = + 0 \text{ °C}$
- Temperatura del liquido all'ingresso della valvola  $T_{\text{liq}} = - 4 \text{ °C}$