


Product Code

**1028E/3S**

Solenoid Valve CO2

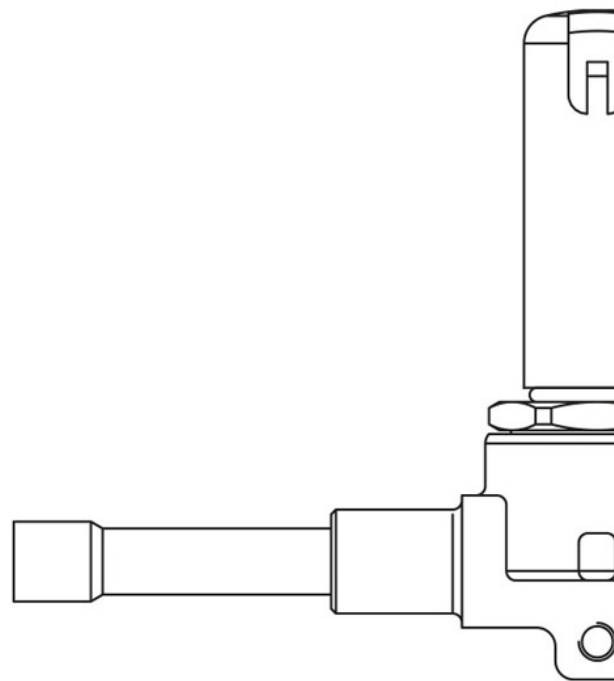

### Impiego

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

Queste valvole sono commercializzate esclusivamente nella versione senza bobina (suffisso S).

### Dettagli Prodotto

**Principio di funzionamento** Direct acting

**Tipo Bobina (1)** HF3 (HM3)

**Attacchi ODS Ø [in.]** 3/8"

**Attacchi ODS Ø [mm]** -

**Kv [m<sup>3</sup>/h]** 0,23

**PS [bar]** 80

**TS [°C] min.** -40

**TS [°C] max.** +150

**Confezione n° pz** 24

### Note dove espressamente riportate

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole