


Product Code

1038EL/M12S

Solenoid Valve CO2
12mm ODS w/o Coil
PS = 60 bar

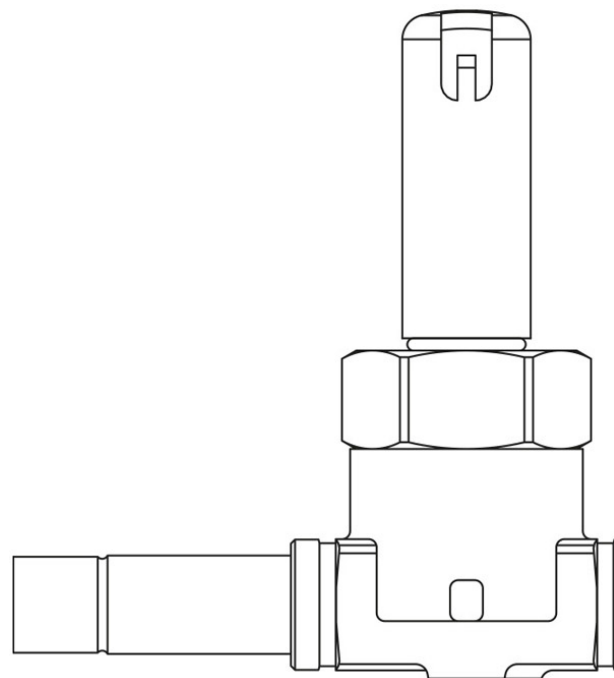

Impiego

Accessori per impieghi con refrigerante R744.
Queste valvole sono commercializzate esclusivamente nella versione senza bobina (suffisso S).

Dettagli Prodotto

Principio di funzionamento Servocomando a pistone

Tipo Bobina (1) HF3 (HM3)

Attacchi ODS Ø [in.] -

Attacchi ODS Ø [mm] 12

Kv [m³/h] 1

PS [bar] 60

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +130

Confezione n° pz 24

Note dove espressamente riportate

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole