


Product Code

**1048E/M12S**

Solenoid Valve CO2

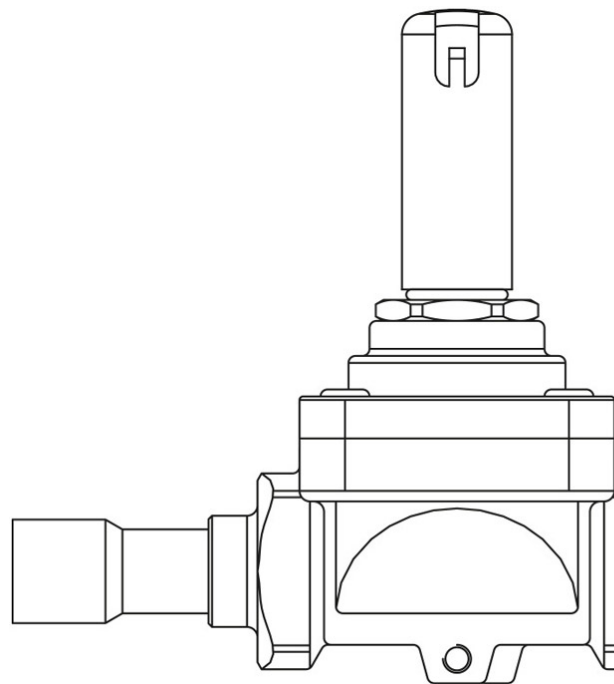

Impiego

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

Queste valvole sono commercializzate esclusivamente nella versione senza bobina (suffisso S).

Dettagli Prodotto

**Principio di funzionamento** Piston pilot operated

**Tipo Bobina (1)** HF3 (HM3)

**Attacchi ODS Ø [in.]** -

**Attacchi ODS Ø [mm]** 12

**Kv [m<sup>3</sup>/h]** 2,4

**PS [bar]** 80

**TS [°C] min.** -40

**TS [°C] max.** +150

**Confezione n° pz** 14

Note dove espressamente riportate

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole