Product Code

3150W/X06

Oil Reservoir Pressure Valve
3/8"Mx3/8"F Pset=12,00bar
PS = 140 bar

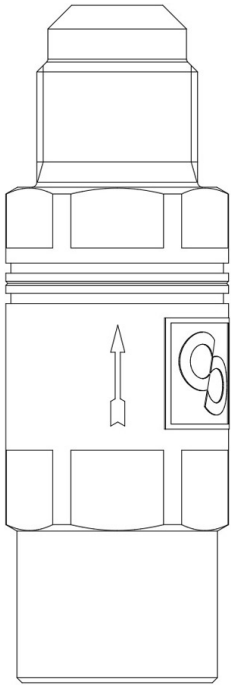

Impiego

Queste valvole vengono utilizzate per scaricare la pressione nel serbatoio dell'olio mantenendo un differenziale di pressione positivo tra il serbatoio e il carter del compressore

- Refrigerante CO2 (R744)

Dettagli Prodotto

Attacchi SAE FLARE IN	3/8" - F
Attacchi SAE FLARE OUT	3/8" - M
Kv [m³/h]	1,6
pressione differenziale [bar]	12
PS[bar]	140
TS[°C] min.	-40
TS[°C] max.	+150
Confezione n° pezzi	16

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.