


Product Code

4520/M10

Strainer
10mm ODS
PS = 45 bar

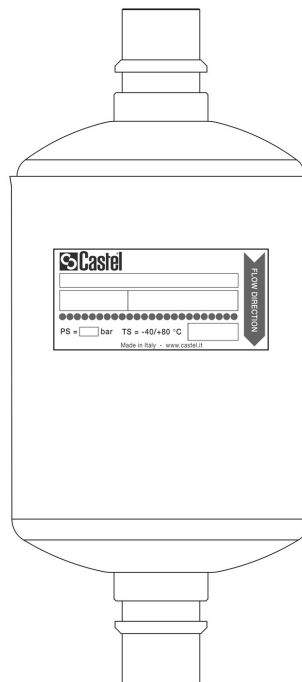

Usar

Filtros para a linha de aspiração para proteger o compressor quando não é permitida a substituição do elemento filtrante.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO (R1234YF, R1234ZE)
- HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalhes do produto

Desenho img(4520_2.jpg)

Nº catálogo 4520/M10

Conexões SAE Flare -

Conexões ODS Ø [in.] -

ODS Ø [mm] 10

ODM Ø [in.] -

ODM Ø [mm] 12

Superfície filtrante [cm²] 58

Kv [m³/h] 2,4

PS [bar] 45

TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Embalagem	34