




Product Code

**9150C/R78**

Orifice Assemblies

00x2028<br>PS = 90 bar - 1305 psi

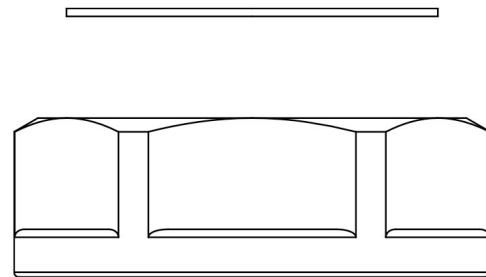

## Usar

Acessórios para utilização com refrigerantes R744.

Estas válvulas são comercializadas apenas na versão sem bobina (sufixo S), com 9 orifícios montados para uma capacidade crescente de 2 a 43 kW.

## Detalhes do produto

Desenho 

N° catálogo 9150C/R78

Tipo de furo 08

Potências nominais (1) [kW] R74 35,98

Embalagem 180

## Notas onde expressamente indicado

(1) As potencialidades nominais são referidas a:

- Temperatura de evaporação  $T_{evap} = -25\text{ °C}$
- Temperatura de condensação  $T_{cond} = +0\text{ °C}$
- Temperatura do líquido na entrada da válvula  $T_{liq} = -4\text{ °C}$