


Product Code

9150E/R63

Orifice Assemblies CO2
01x2028E
PS = 90 bar

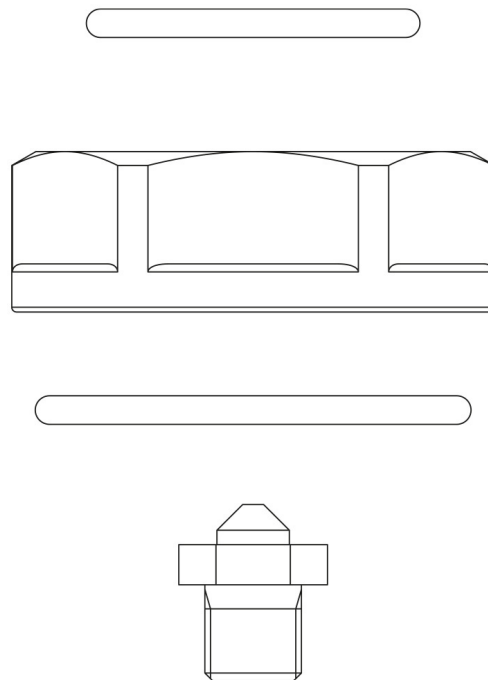

Usar

Acessórios para utilização com refrigerantes R744.

Estas válvulas são comercializadas apenas na versão sem bobina (sufixo S), com 9 orifícios montados para uma capacidade crescente de 2 a 43 kW.

Detalhes do produto

Desenho img(9150E_R63.jpg)

Nº catálogo 9150E/R63

Tipo de furo 01

Potências nominais (1) [kW] R74 2,09

Embalagem 180

Notas onde expressamente indicado

(1) As potencialidades nominais são referidas a:

- Temperatura de evaporação $T_{\text{evap}} = -25\text{ °C}$
- Temperatura de condensação $T_{\text{cond}} = +0\text{ °C}$
- Temperatura do líquido na entrada da válvula $T_{\text{liq}} = -4\text{ °C}$