


## Product Code

# 3112W/6

Check Valve

3/4"Flare<br>PS = 50 bar - 600 PSI

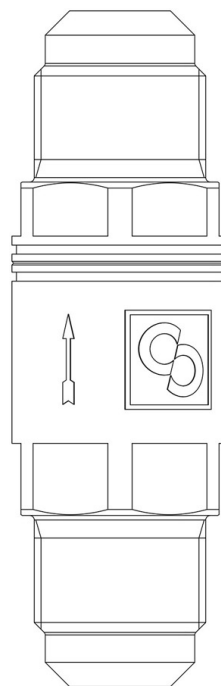

## Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Detalhes do produto

Desenho img(3112W\_2.jpg)

Nº catálogo 3112W/6

Conexões SAE Flare 3/4"

Conexões ODS Ø [in.] -

ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 5

Pressão diferencial (2) [bar] 0,04

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 725

TS [°C] Min -40

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

|             |      |
|-------------|------|
| TS [°C] Max | +150 |
|-------------|------|

|           |    |
|-----------|----|
| Embalagem | 16 |
|-----------|----|

## Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL

(2): pressão mínima na qual a válvula está completamente aberta