


Product Code

1140/4S

Solenoid Valve NO

1/2"Flare w/o Coil

PS = 45 bar

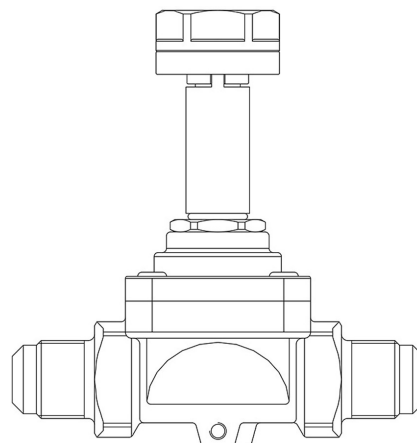

CLASSIC

Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1:

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, or R507)
- HFO and HFO/HFC blends (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A)

Maximum allowable pressure PS = 45 bar.

Allowable temperatures TS = -35 / +105 °C (+110 °C for direct opening).

These valves are exclusively sold in the model without coil (S suffix).

Product details

Principio di funzionamento Servocomando a pistone

Tipo Bobina (1) HM3

Attacchi SAE Flare 1/2"

Kv [m³/h] 2,4

PS [bar] 45

TS [°C] min. -35

TS [°C] max. +110

Confezione n° pz 14

Notes

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

Le valvole NA sono state progettate per il funzionamento con bobine in corrente continua.

Per applicazioni con alimentazione a 220/230 V AC utilizzare la bobina 9120/RD6 con il connettore 9150/R45

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole