


Product Code

**DF241/5S**

Anti-Acid Solid Core Filter Drier

5/8"-16mm ODS

PS = 50 bar - 680 PSI

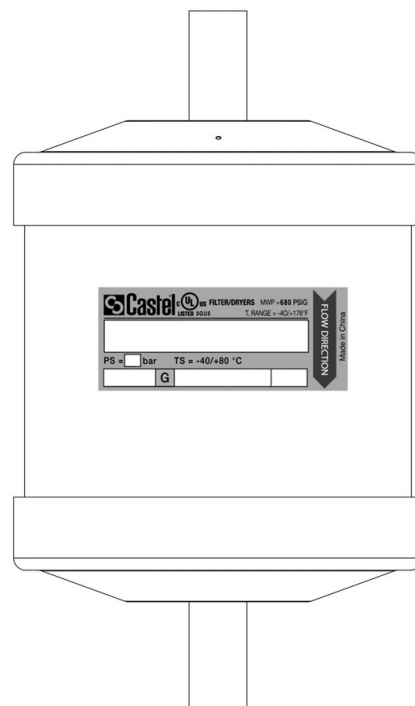

POLYHEDRA

CLASSIC

## Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, or A3:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600a, R1270)

## Product details

Dibujo img(DF203\_2S.jpg)

N° catálogo DF241/5S

N° catálogo

Código internacional 415S

Conexiones ODS Ø [in.] 5/8"

Conexiones ODS Ø [mm] 16

Cubicación nominal [cm<sup>3</sup>] 670

PS[bar] 50

MWP [psi] (1) 680

TS[°C] min. -40

*Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.*

*Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.*

TS[°C] max. +80

Paquete de n° piezas 6

## Notes

(1): en conformidad con la homologación UL