


Product Code

**6690NB/6**

Ways Valves to be motororized

3/4"ODS

PS = 50 bar

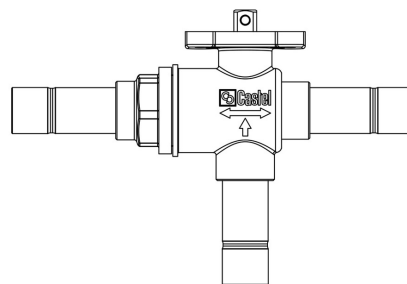

### Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, A3:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

### Product details

**Dibujo** img(6690NB\_5.jpg)

**N° catálogo (1) (1)** 6690NB/6

**Conexiones ODS Ø [in.]** 3/4"

**Conexiones ODS Ø [mm]** -

**Orificio Bola Ø [mm]** 13,5

**Kv [m³/h]** 4,6

**PS [bar]** 50

**MWP [psi] (2)** 725

**TS [°C] min.** -40

**TS [°C] max.** +150

**Paquete de n° piezas** 1

## Notes

NB: versiones de flujo proporcional disponibles

(1): completo con adaptador para servomotor con brida de fijación ISO

(2): en conformidad con la homologación UL

(3): no listado por UL